JITA OY

Kumparesuodatusjärjestelmä (967563): 2010

Kentän koko 30m^2, Kuormitus 5 henk/1000L/vrk

Järjestelmä sijoitetaan ja asennetaan erillisen rakentamissuunnitelman tai viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Rakennusvalvonnan kanssa on sovittava mitkä työvaiheet se haluaa tarkistaa työmaalla. Kentän ilmanvaihto kiertää viemärin kautta katolle viedyn tuuletusputken kautta. Korvausilman kenttä saa ilmastusputkista. Näin ollen säiliö ei tarvitse erillistä tuuletusputkea. Huomioi, että pumppukaivo katkaisee vapaan ilmankierron, joten ilmanvaihdosta on huolehdittava niin, että koko järjestelmä saa riittävästi ilmaa eikä pumppukaivo tai muut osa-alueet pääse jäätymään. **Säiliön päällä saa olla maata korkeintaan 80 cm.**

1: Toimitukseen sisältyvät seuraavat tarvikkeet:

Jita -tarvikepaketti	**määrä/kpl**
Sakosäiliö 3500l, 3-os. 1-lähtö t-haaralla	**1**
Putket:	
- imeytysputki dn 110 Tripla á 2,4m (sininen)	11
- Tripla dn 110 á 2,4m (umpiputki) (musta)	9
- Teho salaoja dn 110, pituus 2,4,0m (vihreä)	11
Nousuputki 560x1200mm, jonka sisälle pakattu;	
- Säätökulma dn 110	4
- Ilmastushattu dn 110	2
- suodatinkangas 2,5x14m	1
- Asennusohjeet	
Jakokaivo 315, 32mm tulo/2-lähtöä	**1**
- kannessa 110 mm muhvi ilmastusputkelle	
Kokoojakaivo /2 tuloa, jonka sisälle pakattu;	
- Säätökulma dn 110	4
- Ilmastushattu dn 110	2
+ Ilmastushattu dn 110	**1**
+ Pumppukaivo Wilo -pumpulla	**1**
+ 32mm kierreliitin	**2**

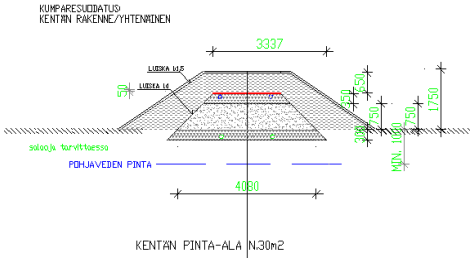

Lisäksi tarvitaan 32mm vihreä PP-putki pumppukaivon ja jakokaivon välille sekä 110 mm Tripla -putki kokoojakaivosta purkupisteeseen. (ei kuulu toimitukseen).

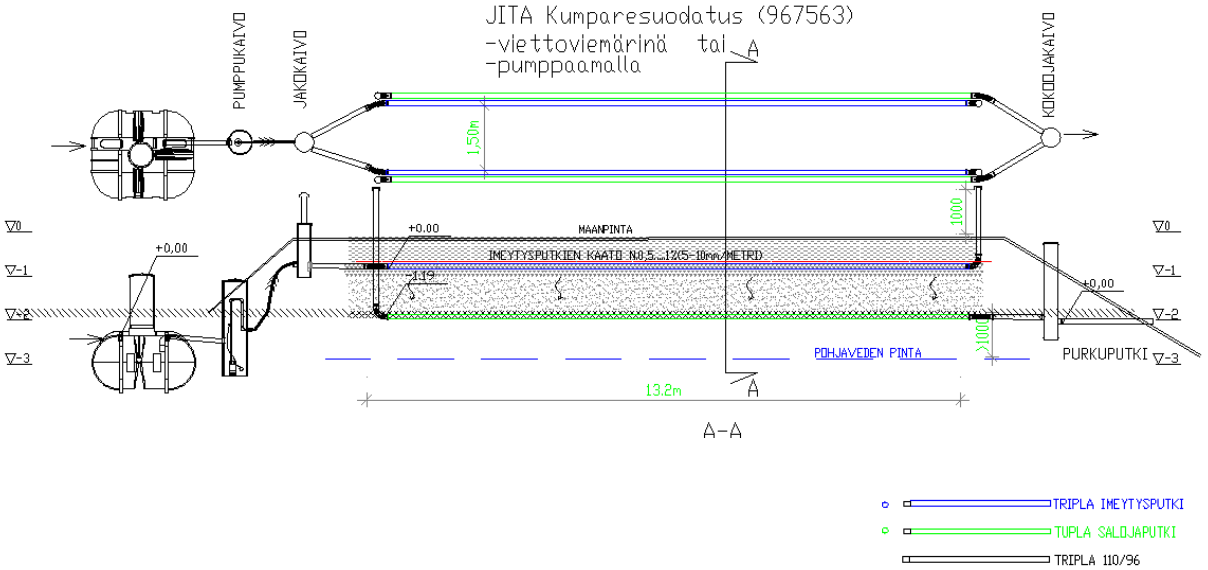

1.2.2010

JITA OY
PL 47, 34801 Virrat
Puh. (03) 475 6100
Fax (03) 475 4040
Y-tunnus 0836999-6
Alv rek.
E-mail: info@jita.fi
Internet: www.jita.fi