

**JITA II-1500 L (967502)+ "Neliapila" -järjestelmä: 2010**  
**JITA III, Lisätarvikkeet maasuodatukselle (967503)**  
**II -Putkijärjestelmä (wc-vedet säiliöön,**  
**harmaat vedet imeytetään/suodatetaan maaperään)**



Kentän koko n. 30m<sup>2</sup>, kaivanto 2...3m leveä.  
 (Kuormitus 5 henkilöä/1000l/vrk)

**Järjestelmä sijoitetaan ja asennetaan erillisen rakentamissuunnitelman tai viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Rakennusvalvonnan kanssa on sovittava mitkä työvaiheet se haluaa tarkistaa työmaalla.** Kentän ilmanvaihto kiertää viemärin kautta katolle viedyn tuuletusputken kautta. Korvausilman kenttä saa ilmastusputkista. Näin ollen säiliö ei tarvitse erillistä tuuletusputkea. **Säiliön päällä saa olla maata korkeintaan 80 cm.**

**1: Toimitukseen sisältyvät seuraavat tarvikkeet:**

**Jita -paketti II (harmaiden vesien imeytys)** määrä/kpl

<b>Sakosäiliö 1500 l, 2-läht. virtaussäätimet kaivossa</b>	<b>1</b>
<b>Putkipaketti, sisältäen;</b>	
- Imeytysputki dn 110 Tripla á 2,4kpl (sininen)	11
- Tripla dn 110 á 2,4m (umpiputki) (musta)	4
<b>Nousuputki 560x1200mm muovikannella, sisälle pakattuna;</b>	
- Säätökulma dn 110	4
- Ilmastushattu dn 110	2
- suodatinkangas 2,5x14m <sup>2</sup>	1
- Asennusohjeet	


**Jita paketti III (mahdolliset lisätarvikkeet maasuodatukselle)** määrä/kpl

<b>Kokoojakaivo 315x2200, jonka sisälle pakattuna;</b>	
- Säätökulma dn 110	4
- Ilmastushattu dn 110	2
<b>Putkipaketti, sisältäen;</b>	
- Teho salaoja dn 110, pituus 2,4m (vihreä)	11
- Tripla dn 110 á 2,4m (umpiputki) (musta)	5

**Neliapila: valmistetaan 560 tai 250 tyhjennysputkella, Apila 3m<sup>3</sup>: 560 tp.** määrä/kpl

Jita "Neliapila" -umpisäiliö 1  
 -osat ja asennus säiliön mukana olevan ohjeen mukaan.  
 -tarvittaessa voit tulostaa ohjeita osoitteesta: [www.jita.fi](http://www.jita.fi)

Lisäksi tarvitaan yhteet rakennuksesta säiliöihin. Säiliöissä valmiina 110 mm kumirengastiiviste.

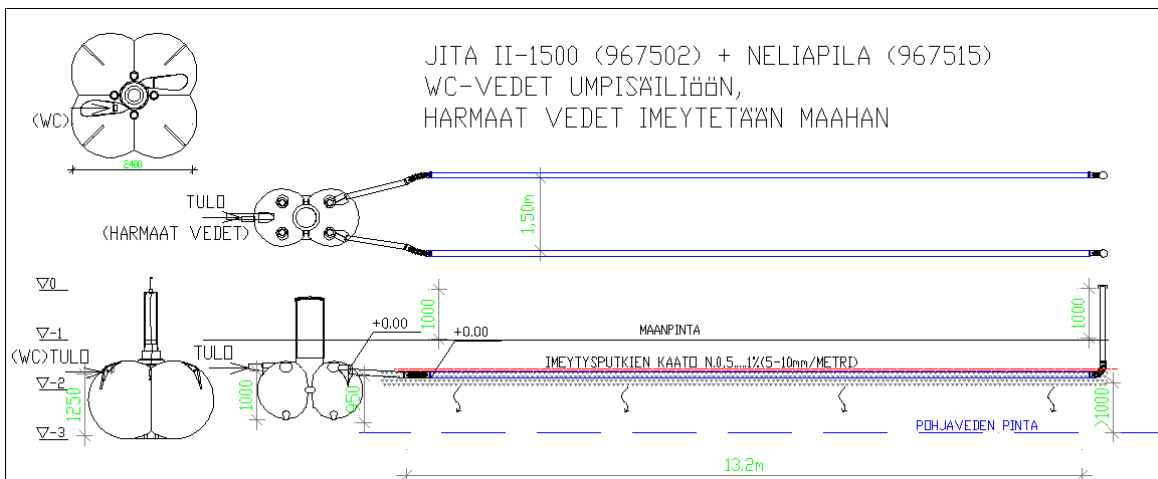

28.1.2010

