

# JITA OY



## JITA TEHO -SALAOJAT

- kunnallinen sadevesiviemärointi
- peltoviemärointi
- rakennussalaojitus
- pihakuivatus ym

[www.jita.fi](http://www.jita.fi)

# Jita Teho -salaojaputket

Valmistusmateriaali HDPE ja PP

Rei'ityksen pinta-ala RIL:n vaatimukset täyttävä

Reiät putkikoosta riippuen kolmessa tai neljässä rivissä

## Lujuusluokka SN8


Ulko-/sisämitta mm, pituus

|           |                |
|-----------|----------------|
| Ø 110/96  | 6,2 m ja 2,4 m |
| Ø 160/140 | 6,2 m          |
| Ø 200/174 | 6,2 m          |
| Ø 250/217 | 6,2 m          |
| Ø 315/280 | 6,2 m          |

## Lujuusluokka SN4

|           |       |
|-----------|-------|
| Ø 110/96  | 6,2 m |
| Ø 160/140 | 6,2 m |
| Ø 200/174 | 6,2 m |
| Ø 235/200 | 6,2 m |
| Ø 280/240 | 6,2 m |
| Ø 347/300 | 6,2 m |
| Ø 400/345 | 6,2 m |
| Ø 455/400 | 6,2 m |

suuremmat putkikoot tarjouksen mukaan

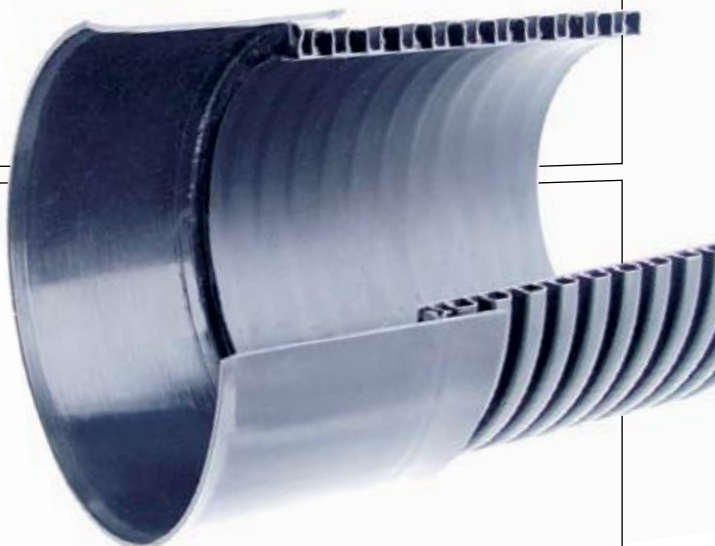


## Esimerkkejä putkikoon valintaan

|           |                          |        |
|-----------|--------------------------|--------|
| Ø 110/96  | 1 % kaato valuma-alue n. | 3 ha   |
| Ø 160/140 | 1 % kaato valuma-alue n. | 10 ha  |
| Ø 235/200 | 1 % kaato valuma-alue n. | 20 ha  |
| Ø 315/280 | 1 % kaato valuma-alue n. | 50 ha  |
| Ø 347/300 | 1 % kaato valuma-alue n. | 60 ha  |
| Ø 455/400 | 1 % kaato valuma-alue n. | 120 ha |

Jos kaato % suurenee, valuma-alue kasvaa

## Asenna oikein:

- peitesyvyyys 0,4... 6,0 m
- sivutäytteen tiivistämisellä on oleellinen vaikutus putken kestävyYTEEN
- käytä alkutäytössä riittävästi salaojasoraa
- asenna raita ylöspäin

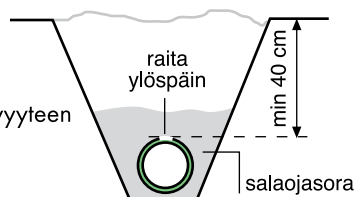

## Jitalta myös salaoja- ja sadevesikaivot

JÄLLEENMYyjÄ:

JITA OY  
PL 47  
34801 Virrat

# JITA OY

Puh. (03) 475 6100  
Fax (03) 475 4040  
Email: info@jita.fi  
[www.jita.fi](http://www.jita.fi)

