

JITA OY



JITA TEHO-DRÄNERING

- kommunal dagvattendränering
- jordbruksdränering
- husgrunddränering
- gårddränering

www.jita.fi

Jita Teho-dräneringsrör


Tillverkningsmaterial HDPE och PP
Slitsnings yta uppfyller krav enligt RIL
Slitsning i 3 eller i 4 rad beroende av rördimension

Ringstyvhetsklass SN8

Ytter-/innermått	längd
110/96	6,2 m och 2,4 m
160/140	6,2 m
200/174	6,2 m
250/217	6,2 m
315/280	6,2 m

Ringstyvhetsklass SN4

110/96	6,2 m
160/140	6,2 m
200/174	6,2 m
235/200	6,2 m
280/240	6,2 m
347/300	6,2 m
400/345	6,2 m
455/400	6,2 m

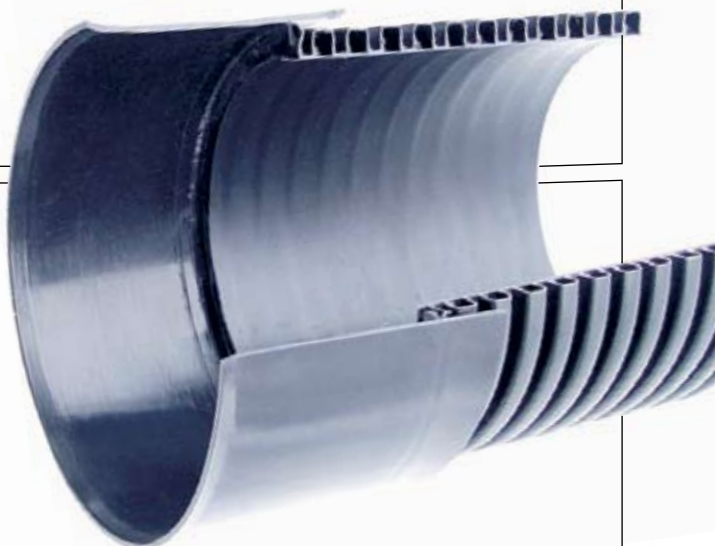


Exempel av val av rörstorlek

110/96	1 % lutning upptagningsområde ca.3 hektar
160/140	1 % lutning upptagningsområde ca.10 hektar
235/200	1 % lutning upptagningsområde ca.20 hektar
315/280	1 % lutning upptagningsområde ca.50 hektar
347/300	1 % lutning upptagningsområde ca.60 hektar
455/400	1 % lutning upptagningsområde ca.120 hektar

Montera rätt:

- täckningsdjup 0,4...6,0 m
- packning av kringfyllning har en betydelsefull inverkan i rörets hållbarhet
- använd i början tillräckligt täckdikessgrus
- montera randet uppåt

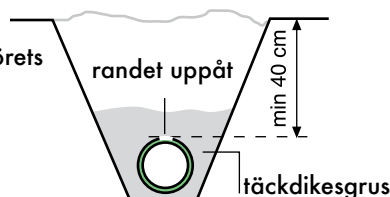

Jita levererar också dränerings- och dagvattenbrunnar

ÅTERFÖRSÄLJARE:

JITA OY
PL 47
34801 Virdois
FINLAND

JITA OY

Tel +358 (0)3 475 6100
Fax +358 (0)3 475 4040
Email: info@jita.fi
www.jita.fi

